


Wichtig !

Die HAGUS Huckepack3 Spiegel dürfen nur für den Hängerbetrieb verwendet werden. Nach Abkuppeln des Hängers müssen die Außenspiegel abgenommen werden.

Garantie

Sie haben ein HAGUS Qualitäts-Produkt erworben, mit dem wir Ihnen eine stets sichere und gute Fahrt wünschen. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, beheben wir berechnigte Qualitätsmängel, sofern diese nicht auf Verschleiß zurück zu führen sind, bis max. 2 Jahre nach Kaufdatum. Bitte setzen Sie sich in einem solchen Fall mit Ihrem Händler in Verbindung. Die Kaufquittung gilt als Nachweis und muss beigelegt sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße bzw. unvollständige Montage.

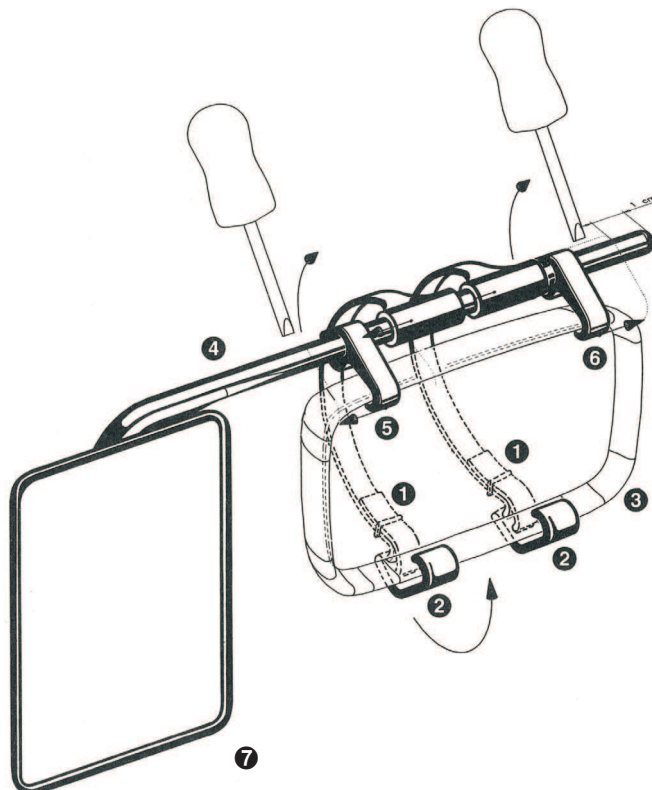

Montageanleitung

- 1) Gummibänder ① mit Haken ② voreinstellen und am Spiegelgehäuse ③ einhaken.
- 2) Spiegelstange ④ mit lose vormontiertem Haken ⑤ + ⑥ am Spiegelgehäuse ③ einhaken.
- 3) Haken ⑤ + ⑥ soweit wie möglich in die Ecken des Spiegelgehäuses ③ schieben.
- 4) Spiegelstange ④ möglichst weit nach aussen einstellen (ca. 1cm nach Abb.).
- 5) Obere Halter ⑤ und ⑥ fest anschrauben.
- 6) Caravanspiegel abnehmen und Gummiband ① mit Haken ② so einstellen, dass eine hohe Spannkraft im montierten Zustand erreicht wird.
- 7) Caravanspiegel ⑦ auf Fahrposition einstellen.

Ersatzteile

Erhältliche Ersatzteile über den Fachhandel:

9590 – Spiegel L/R

9661 – Set 4 Haken für Spiegelstange

9665 – Set 2 Spannbänder

